

## TX11 LOCK Ø100/110 universal til strømpeforet rør

Vvs nr. 15 43 94 210


Rottespærre til installation i rens- & inspektionsbrønde i Ø100 beton & Ø110 pvc, hvor rørene har gennemgået en renovering med strømpeforing

Tolerance indvendig rørmål : Ø92 – 96 mm

**Rottespærre TX11 LOCK** er udført med vendbart spjæld således, at rottespærren kan monteres både i tilløbs- & afløbssiden.

Spjældet på TX11 LOCK er monteret med lås, der virker ved, at det forreste spjæld kun kan åbnes når det bagerste spjæld bliver aktiveret.

For valg af monteringsudstyr se mere på : [www.nordisk-innovation.dk](http://www.nordisk-innovation.dk) under punktet PRODUKTER.

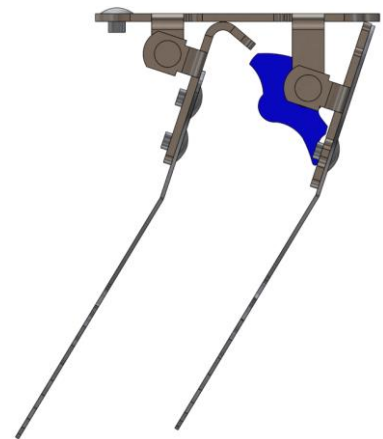

Spjæld-system til TX11 LOCK.

Forreste spjæld kan kun åbnes når det bagerste spjæld påvirkes bagfra.