

# Badeværelsesventilator - Silent 100

Lydsvag badeværelsesventilator der kan leveres med indbygget hygrostat og elektronisk timer. Silent 100 er især velegnet til toiletter, badeværelser og andre mindre rum.

**Supersilent kun 26 dBA!**  
**Kun 8 watt forbrug!**  
**Høj luftmængde**  
**God trykvegne!**

## Silent 100

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Motor med kuglelejer.
- Vindstop.
- Effektförbrug 8 W.
- 95 m<sup>3</sup>/t.
- Kabiner og propel i plast.
- i hvid.
- Murrør Ø 100 mm.
- Kapslingsklasse IP 45.

## Leveres i 5 udførelser:

- **Silent 100 CZ**  
Standardmodel.
- **Silent 100 CRZ** med indbygget indstillelig timer.
- **Silent 100 CRIZ** med indbygget "intelligent" timer.
- **Silent 100 CHRZ** med indbygget justérbar hygrostat samt indstillelig timer.
- **Silent 100 CHZ - visual** med udvendig justérbar hygrostat og timer.

## Intelligent timer (efterløb):

En timer der først går i funktion når ventilatoren har kørt i mere end 50 sekunder.

## Har 2 indstillingsmuligheder:

**A : Automatisk - timeren** kobles ind efter 50 sekunders drift. Efterløbstiden er efterfølgende det dobbelte af driftstiden. Eks.: Hvis ventilator har kørt i 3 min. vil efterløbstiden være 6 min. og ved f.eks driftstid på 5 min. vil efterløbstiden være 10 min. Max. efterløbstid: 30 minutter.


**B: Fast indstilling.** Timeren kan også forudindstilles til en efterløbstid på enten 5-20 eller 30 min. uafhængigt af driftstiden.

## Tilbehør:


- Murrør m/jalousi.
- Murrør m/elektrisk jalousi.
- Udvendigt gitter med faste lameller.
- Udvendigt, selvåbnende gitter.
- Murrør
- Vindueskit



Silent 100 CHZ - visual

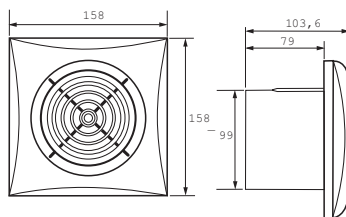

**Supersilent kun 26 dB(A)**  
**Kun 8 watt forbrug!**  
**Høj luftmængde**  
**God trykvegne!**

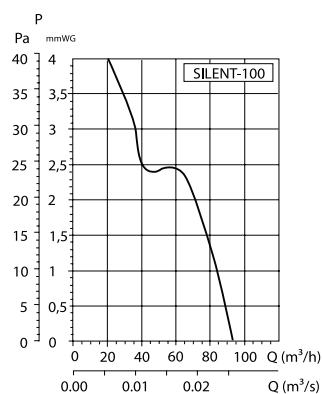

## Hygrostatfunktion:

Indstillelig hygrostat fra 65 - 90% relativ luftfugtighed. Hygrostaten starter automatisk når luftfugtighed er over det indstillede niveau (65 - 90%).

## Timerfunktion (efterløb):

Indstillelig timer fra 1 - 30 minutters efterløb.



Let at rengøre!

## Badeværelsesventilatorer

## SILENT 100

Tilslutning (V)	230
Wattforbrug	8
Luftmængde m <sup>3</sup> /t ved 0 m/m VS	95
Hastighed i omdr.	2500
Rumtemperatur max	50 °C
Temperatur af transporteret luft	50 °C
Lydniveau (dBA - 3 mtr.)	26
Vægt i kg netto	0,47

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
Silent 100 CZ	200.34.3100.2	9978 866 306	5703347200946	35 35 77 100	860,-
Silent 100 CRZ	200.34.3102.2	9978 866 319	5703347200953	35 35 77 102	1.375,-
Silent 100 CHRZ	200.34.3103.2	9978 866 322	5703347200960	35 35 77 103	1.670,-
Silent 100 CHZ-visual	200.34.3112.2	9978 866 500	5703347203008	-	1.945,-
Silent 100 CRIZ	200.34.3113.2	9978 866 335	5703347200977	35 35 77 113	1.450,-
Vindueskit for Silent 100	200.34.3299.2	9978 860 768	8413893265647		230,-

C = Automatisk lukke H = Hygrostat R = Indstillelig timer Z = Kuglelejer I = Intelligent